



EOS evo

UN GUARDIANO ATTIVO
per la sicurezza dei tuoi spazi



EOSevo



Così **PICCOLA**

Così **POTENTE**

Così **EVOLUTA**

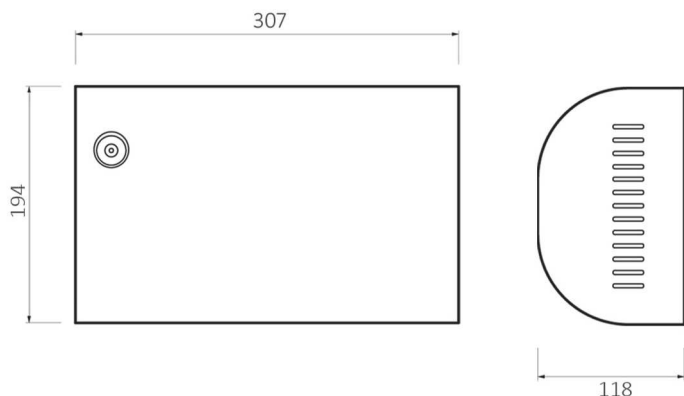

40 mq in 35"



Peso 14 kg



EN 50131-1



Personalizzazione

Evo viene proposta in colore bianco. Su richiesta si eseguono finiture mediante applicazioni di pellicole in PVC.



Ricariche

BOX liquido da 0,8lt
nebbia certificata
IMQ-CSI



Caratteristiche Tecniche

Performance: 40 m² in 35s (h3m)
 Settaggi produzione nebbia: totalmente programmabili
 Peso complessivo: 14 kg
 Box liquido: 0,8 litri
 Indicatore elettronico del livello di liquido: Sì
 Numero di erogazioni per 1 box liquido: 8
 Funzionamento ad impulsi: Sì
 Alimentazione di rete: 230V, 50Hz
 Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione: 500W
 Consumo medio dopo fase iniziale: 40W
 Consumo con caldaia disalimentata (energy saving): 25-30W di media
 Tempo di riscaldamento: 1 ora
 Temperatura di funzionamento (min/max): 5/80° C

Segnali in ingresso: 4
 Segnali in uscita: 4
 Controlli e settaggi: LAN/WAN/LED su scheda elettronica
 Batterie di backup: Sì (1)
 Operatività in assenza di alimentazione di rete: da 1 fino a 3 ore
 Indicatore di stato su scheda madre: Sì
 Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led remotizzabili
 Memoria di log: Sì, 500 eventi
 Possibilità di ugelli con differenti angolature: 45° per parete, triplo a 0/45°
 colore di serie: bianco
 Possibilità di installazione soffitto: Sì
 Possibilità di doppio o triplo consenso: Sì

